



## 取扱説明書

# HDMI to VGA/音声コンバーター

## CV-HV101A HDMI to VGA/音声コンバーター

### 同梱品

- 本体 ×1
- ネジ式ロック機構ACアダプター ×1
- 電源コード ×1
- 取扱説明書(本書) ×1
- アフターサービス規定書 ×1

※ 同梱の電源コードは本機専用です。他の電気機器では使用できません。

# パネル各部名称

## フロント



- ① 音声入力端子      ② HDMI入力端子      ③ 電源ジャック

## リア



- ① EDID選択スイッチ      ② EDIDセットボタン  
③ VGA出力端子      ④ 音声出力端子

## 接続と設定

1. 接続する全ての機器の電源をオフにする
2. ソース機器⇄本機を HDMI ケーブル、表示機器⇄本機を VGA ケーブルで接続する
3. 必要に応じて本機⇄音響機器をオーディオケーブルで接続する
4. 本機の電源をオンにする
5. EDID を設定する

- ① EDID 選択スイッチで、本機と接続した表示機器に適した任意の解像度を選択してください。EDID の DIP スイッチは上側が" 1"、下側が" 0" となります。


No.	EDID DIP	解像度	No.	EDID DIP	解像度
1	0   0   0   0	800×600	9	1   0   0   0	1440×900
2	0   0   0   1	1024×768	10	1   0   0   1	1600×900
3	0   0   1   0	1280×720	11	1   0   1   0	1400×1050
4	0   0   1   1	1280×768	12	1   0   1   1	1600×1200
5	0   1   0   0	1280×800	13	1   1   0   0	1680×1050
6	0   1   0   1	1280×1024	14	1   1   0   1	1920×1080i
7	0   1   1   0	1360×768	15	1   1   1   0	1920×1080P
8	0   1   1   1	1366×768	16	1   1   1   1	1920×1200

- ② EDID セットボタンを押してください。

**注：EDID セットボタンを押さないと、EDID 選択スイッチで選択した EDID が映されません。**

6. 本機と接続した表示機器、ソース機器の電源をオンにする。

## 接続図

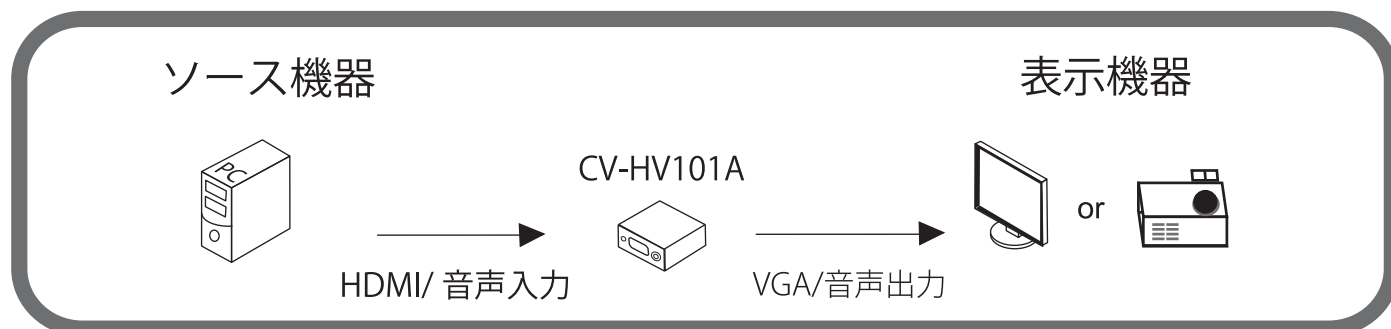

## 製品仕様

型番	CV-HV101A
入力端子	HDMIタイプAメス x 1 電源ジャック x 1 3.5mmステレオミニジャック x 1
出力端子	ミニD-sub15ピン メス x 1 3.5mmステレオミニジャック x 1
入力信号	DVI、HDMI
出力信号	アナログRGB (VGA)
HDCPコンテンツ	再生不可
CEC	非対応
内蔵EDID解像度	800×600、1024×768、1280×720、1280×768、 1280×800、1280×1024、1360×768、1366×768、 1400×1050、1440×900、1600×900、1600×1200、 1600×1050、1920×1080i、1920×1080p、 1920×1200
電源	DC5V、2A
最大消費電力	2.25W
動作環境温度/保管環境温度	0~48℃/-20~60℃
動作環境湿度/保管環境湿度	10~80% (結露なきこと)
重量	238g
外形寸法	幅87mm × 高さ27mm × 奥行き84mm (突起物含まず)