


SP-DDL102A SP-DDL104A

参考価格 50,000円

参考価格 75,000円

DVI AUDIO 2分配 4分配

■接続例

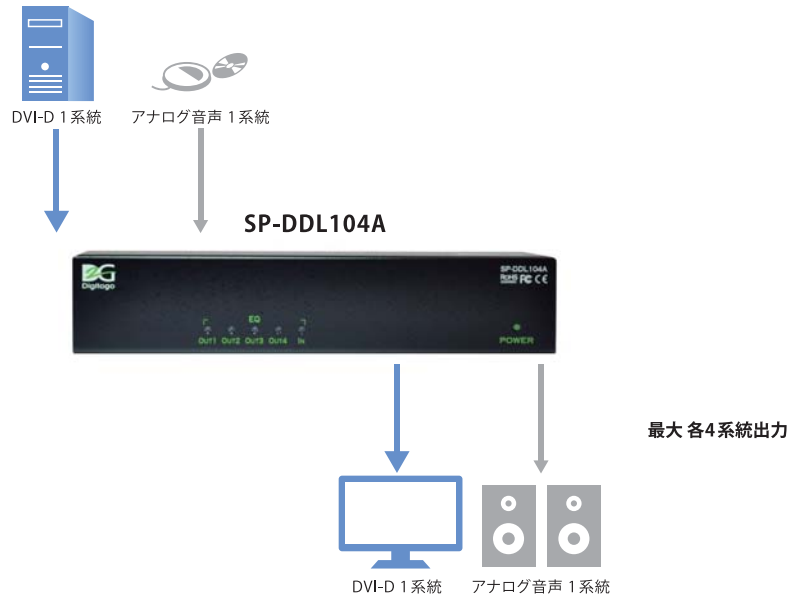

主な特長

- 入力したDVI-D信号と音声信号を2～4分配可能
- EDIDエミュレーション機能搭載
- イコライザー機能搭載
- 長距離伝送によるTMDS、DDC、ホットプラグ信号の減衰やズレを補正
- コネクター部のロック機構により、ACアダプターの抜け落ちを防止

パネル



フロントパネル



フロントパネル



リアパネル



リアパネル

仕様

型番	SP-DDL102A	SP-DDL104A
入力端子	DVI-I(29ピン)メス x 1 3.5mmステレオミニジャック X1 電源ジャック x1	DVI-I(29ピン)メス x 1 3.5mmステレオミニジャック X1 電源ジャック x1
出力端子	DVI-I(29ピン)メス x 2 3.5mmステレオミニジャック x 2	DVI-I(29ピン)メス x 4 3.5mmステレオミニジャック x 4
動作環境温度/保管環境温度	0~48℃/20~60℃	
動作環境湿度/保管環境湿度	10~80% (結露なきこと)	
入出力適合ケーブル	シングルリンク	DSL/5M、DSL/7M、DSL/10M、DSL/15M、DSL/20M
	デュアルリンク	DDL/1M、DDL/2M、DDL/3M、DDL/5M、DDL/7M、DDL/10M、DDL/15M、DDL/20M
最長距離	入力側	20m
	出力側	20m
最大解像度	シングルリンク	1920x1200@60Hz
	デュアルリンク	2560x1600@60Hz または 3840x2400@30Hz
電源/最大消費電力	DC5V、2A / 2.75W	DC5V、2A / 6W
外径寸法	幅 160mm × 高さ 44mm × 奥行 70mm (突起物含まず)	幅 210mm × 高さ 40mm × 奥行 73mm (突起物含まず)
重量	410g	560g
付属品	ネジ式ロック機構ACアダプター x1、電源コード x1	ネジ式ロック機構ACアダプター x1、電源コード x1