
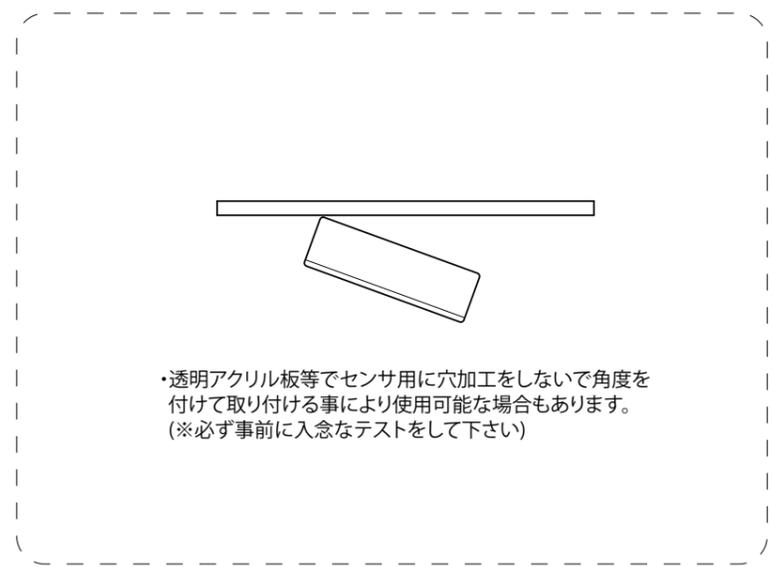



●BrightAuthor設定

【製品型番：BR/PVS-0204】超短距離センサー

※BrightSign側 GPIOコネクタ(Phoenix Contact ユーロブロック/3.5mm)は、端子部分を持って奥までしっかり差し込んで下さい。機種によってはかなり固い場合があります。また、コネクタは 6pin ですので BrightSign側の左6pinまたは右6pinのどちらか以外(中間領域)には差し込まないで下さい。

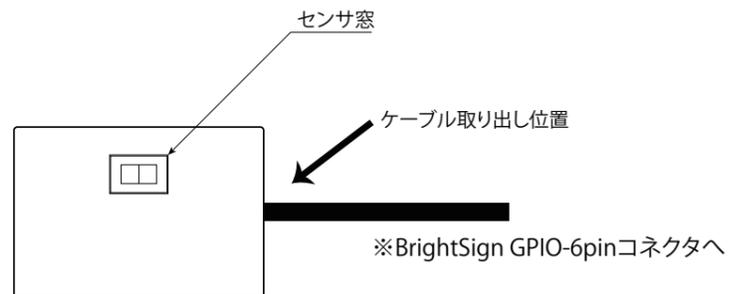


GPIOの各ポート番号の割り当て

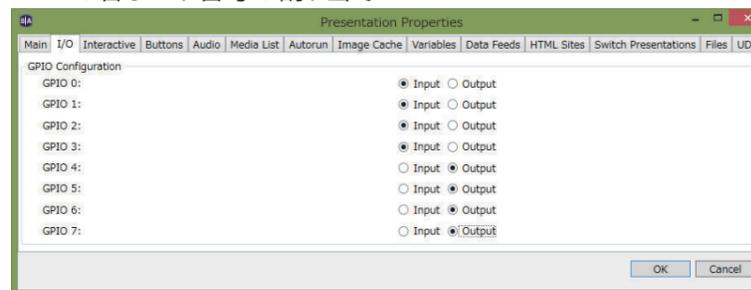


※ [File → Presentation Properties → I/Oタブ]で例えば上記の様な GPIO-0~3 : Input の設定、または GPIO-4~7 : Input の設定を確認して下さい。

・遠ざかる時のイベント処理

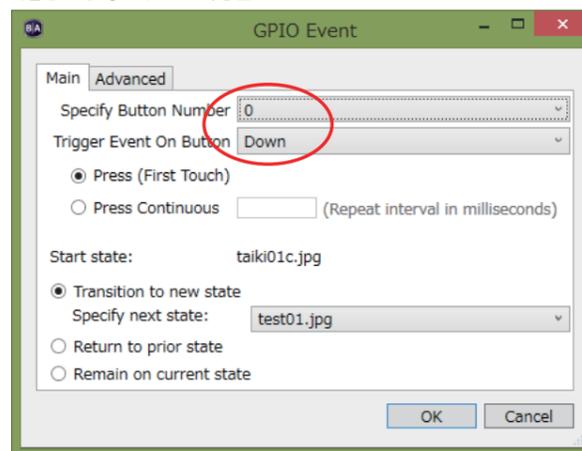

・近づく時のイベント処理

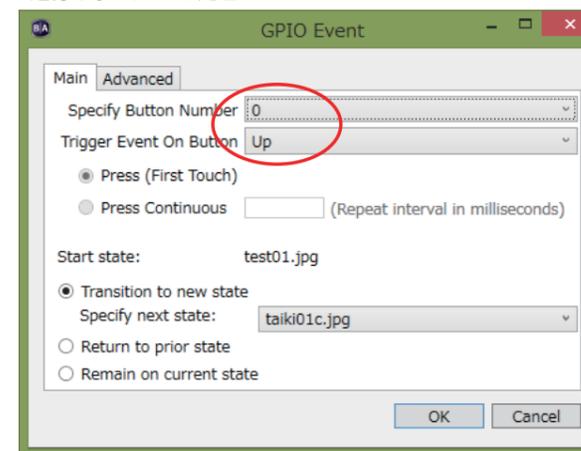

GPIOイベントの設定は 物体が遠ざかる時には“Down”に、近付いた時には“Up”になりますので、それぞれ必要に応じて設定して下さい。

| | | | | | |
|---------|------------|-----|---------|------|---------------|
| Version | 1.9 | 図面 | 使用説明補足 | 製品型番 | BR/PVS-0204 |
| Date | 09/15/2019 | 材料 | 本体ABS樹脂 | | |
| 単位 | mm | カラー | ブラック | | ジャパンマテリアル株式会社 |