

# SP-VS102


# SP-VS104

参考価格 9,500円

参考価格 12,000円

VGA 2分配 4分配

## ■ 接続例

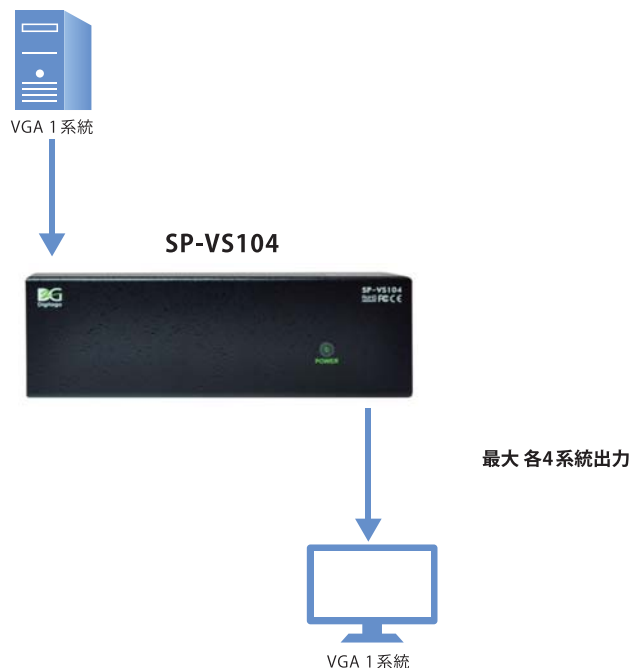

## 主な特長

- 入力したアナログRGB信号を2～4分配可能
- 外部電源不要
- EDIDエミュレーション機能搭載
- カスケード接続で最大64台の分配可能
- コネクタ部のロック機構により、ACアダプターの抜け落ちを防止
- ウォールマウント対応

## パネル

SP-VS102

フロントパネル



リアパネル



SP-VS104

フロントパネル



リアパネル



## 仕様

型番	SP-VS102	SP-VS104
入力端子	ミニD-sub15ピンメス x 1、電源ジャック x 1	
出力端子	ミニD-sub15ピンメス x 2	ミニD-sub15ピンメス x 4
ビデオバンド幅	450MHz	
動作環境温度 / 保管環境温度	0~48℃ / -20~60℃	
動作環境湿度 / 保管環境湿度	10~80% (結露なきこと)	
最大解像度	ACアダプター未使用時	1080p
	ACアダプター使用時	2048x1536@60/70/75Hz
電源	DC5V、2A	
最大消費電力	0.75W	1.25W
外径寸法	幅140mm × 高さ29mm × 奥行き70mm (突起物含まず)	幅140mm × 高さ43mm × 奥行き70mm (突起物含まず)
重量	290g	400g
付属品	ネジ式ロック機構ACアダプター x 1、電源コード x 1、ウォールマウントキット x 1	