



オーディオセレクターにBrightSignのサイネージプレイヤーを内蔵

BrightSign内蔵のオーディオセレクターです。4K HDMI x1出力に加え、10ポートのオーディオ出力を実装しています。メーカーオプションのスイッチを使用し、コンテンツの切り替えが可能です。プレイリストは無償のBrightAuthor/BrightAuthor:connectedで簡単に作成できます。

サイネージプレイヤー内蔵 オーディオセレクター



型番:AA/MH10-ARC-OPT-4K

インタラクティブ対応

- BrightSign内蔵
- 4K映像出力 x1
- オーディオ出力 x10 (HDMI-ARC,S/PDIF)
- 無償ソフトウェアBrightAuthor/BrightAuthor:connected

■ 接続イメージ



■ 対応機能

- 4K**
パワフル
4Kビデオエンジン
- HDMI-S/PDIF**
オーディオ出力
x10
- H.265 HEVC**
H.265/H.264
デコーディング
- ゾーン機能**
- インタラクティブ機能**
- ネットワーク更新**

HDMI分配器にBrightSignのサイネージプレイヤーを内蔵



BrightSign内蔵のHDMI分配器。メーカーオプションのスイッチを使用し、コンテンツの切り替えが可能です。プレイリストは無償のBrightAuthor/BrightAuthor:connectedで作成できます。

サイネージプレイヤー内蔵 HDMI分配器



型番:AA/MH4-HD

インタラクティブ対応

- BrightSign内蔵
- 4分配出力
- Full HDサポート
- 無償ソフトウェアBrightAuthor/BrightAuthor:connected

Ascentic専用オプション製品



非接触ボタンセンサー
(型番: AA/GX-100)



非接触ボタンスイッチ
(型番: AA/PX-100)



ボタンスイッチ・青
(型番: AA/013-0100)



ボタンスイッチ・赤
(型番: AA/013-0101)



ボタンスイッチ・赤
(型番: AA/013-0102)



USB 4ポジションセレクトパネル
(型番: AA/TS04-USB)



非接触ボタンコントローラー
(型番: AA/HX-200)



RJ9ケーブル 1.25m
(型番: AA/806-734)

対応機能



マルチ出力



1080p60ビデオ
ファイル再生



H.265/H.264
デコーディング



同期再生



ゾーン
機能



インタラクティブ
機能




ネットワーク
更新

Ascentic オーディオセレクター AA/MH10-ARC-OPT-4K仕様表



製品名	サイネージプレーヤー内蔵 オーディオセレクター
型番	AA/MH10-ARC-OPT-4K
Built-in BrightSignモジュール	HS144 (BrightSign HD4 相当)
最大解像度	3840x2160x60p, 4096x2160x60p
最大ビットレート	25Mbps (CBR)
対応ビデオフォーマット	【4K】 ・ビデオコーデック：H.264, H.265, VP9 ・ビデオコンテナ：.ts, mov, mp4, mkv
	【Full HD】 ・ビデオコーデック：H.265, H.264(MPEG4, Part10), MPEG-2, MPEG-1 ・ビデオコンテナ：.ts, mpg, .vob, mov, mp4, m2ts
対応画像フォーマット	1080p までの BMP, JPEG, PNG
対応オーディオフォーマット	MP2, MP3, AAC, WAV (AC3 パススルー)
電源	SRT, HLS, UDP/RTP/RTSP, HTTP including SHOTcast
IP ストリーミングデコード	SRT, HLS, UDP/RTP/RTSP, HTTP including SHOTcast
その他フォーマット	HTML5
ネットワーク配信	対応
動作環境温度/湿度	0~50℃/30~70%
電源	12V/5A
外形寸法	348mm x 158mm x 38mm
重量	1,435g
付属品	AC アダプター、電源ケーブル
保証期間	ご購入から 1 年


フロントパネル

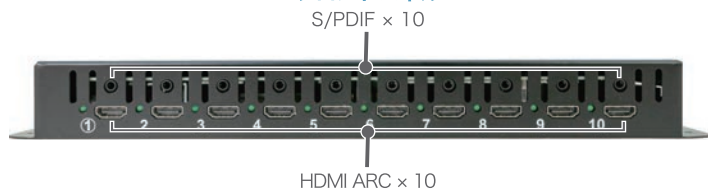

サイドパネル



バックパネル

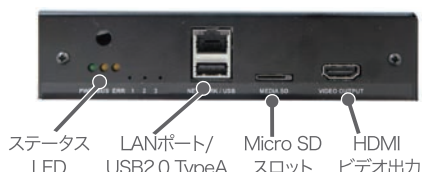


Ascentic HDMI分配器 AA/MH4-HD仕様表




製品名	サイネージプレーヤー内蔵 HDMI 分配器
型番	AA/MH4-HD
Built-in BrightSignモジュール	HS124 (BrightSign LS4 相当)
最大解像度	1080 60p
対応ビデオフォーマット	<ul style="list-style-type: none"> •ビデオコーデック : H.265, H.264(MPEG4, Part10), MPEG-2, MPEG-1 •コンテナフォーマット : .ts, mpg, .vob, mov, mp4, m2ts
対応画像フォーマット	1080p までの BMP, JPEG, PNG
対応オーディオフォーマット	MP2, MP3, AAC, WAV (AC3 パススルー)
IP ストリーミングデコード	SRT, HLS, UDP/RTP/RTSP, HTTP including SHOTcast
その他フォーマット	HTML5
ネットワーク配信	対応
電源	0~50°C/30~70%
動作環境温度/湿度 ※	12V/5A
重量	137mm x 132mm x 46mm
外形寸法	675g
付属品	AC アダプター、電源ケーブル
保証期間	ご購入から 1 年

※本製品は屋内での利用を想定して設計されております。屋外での利用はサポート外となります。

フロントパネル

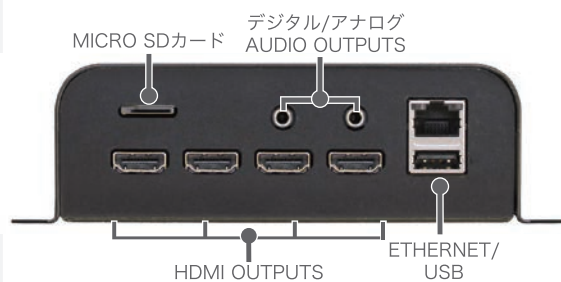

リアパネル

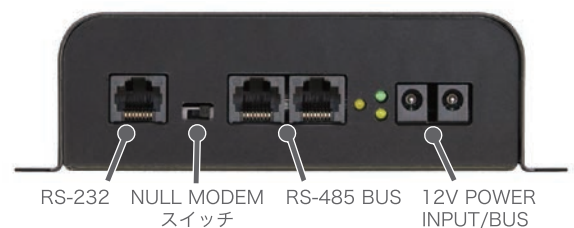

サイドパネル



ボタンポート × 8

BrightSign®

BrightSign, LLC. について

2002年に創立し、米国カリフォルニア州に本社をおく。デジタルサイネージ専用開発したメディアプレーヤー "BrightSign" は、世界中で多くの採用実績を誇り、デジタルサイネージ市場のリーディングカンパニーとして広く知られている。

お問い合わせ先



ジャパンマテリアル株式会社

グラフィックスソリューション部

E-mail : sales-it01@j-material.jp URL : <https://jmgs.jp/>

東京本部

〒102-0082 東京都千代田区一番町5-3 アトラスビル4F
TEL : 03-6261-0386 FAX : 03-6261-0387

名古屋営業所

〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4-24-5 第2森ビル8F
TEL : 052-526-1777 FAX : 052-526-1778

※ 本カタログの記載内容は、2024年6月現在のものです。
※ 記載されている内容は、予告なしに変更される場合があります。
※ 記載されている会社名・商品名は各社の商標または登録商標です。

BC0024BS