



取扱説明書

HDMIケーブル補償器

RP-H101 HDMIケーブル補償器

同梱品

- ・本体 ×1
 - ・ネジ式ロック機構ACアダプター (DC5V、2A) ×1
 - ・電源コード ×1
 - ・取扱説明書 (本書) ×1
 - ・アフターサービス規定書 ×1
- ※ 同梱の電源コードは本機専用です。他の電気機器では使用できません。

パネル各部名称

フロント



1

2

- ① HDMI出力端子
- ② パワーLED

リア



1


2

- ① 電源ジャック
- ② HDMI入力端子

接続と設定

- 接続① ソース機器⇄本機、本機⇄表示機器を HDMI ケーブルで接続する。
- 接続② 本機に AC アダプターを接続し電源供給する。
- 接続③ 接続する表示機器の電源をオンにする。
- 接続④ ソース機器の電源をオンにする。

接続図

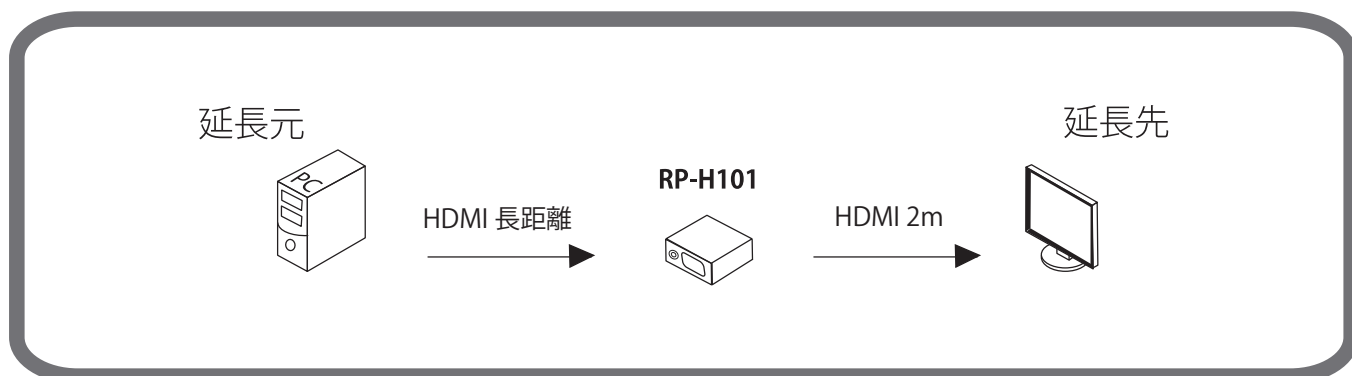

製品仕様

型番	RP-H101	
入力端子	HDMI TypeA メス x 1 電源ジャック x1	
出力端子	HDMI TypeA メス x 1	
HDCP	準拠	
CEC	準拠	
入出力適合ケーブル	HAM/PEシリーズ、HAML/PEシリーズ	
最長距離	入力側	ケーブル特性に依存
	出力側	2m
最大解像度	1080p	
電源	DC5V、2A	
最大消費電力	3W	
動作環境温度/保管環境温度	0~48℃/-20~60℃	
動作環境湿度/保管環境湿度	10~80% (結露なきこと)	
重量	135g	
外形寸法	幅55mm × 高さ25mm × 奥行き70mm (突起物含まず)	