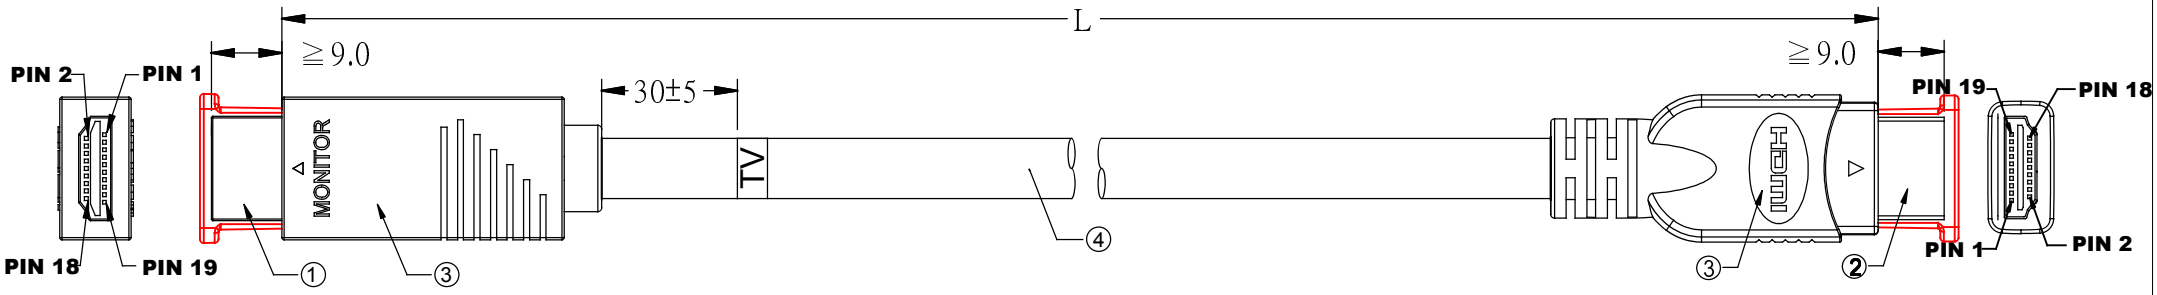

CONNECTION

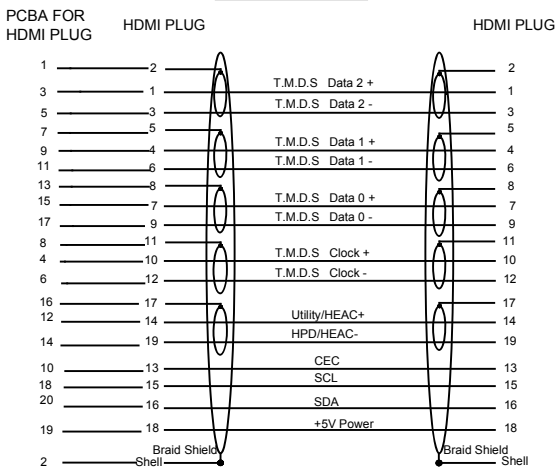

P/N	L/MM	OD/MM	H/MM
HAM/AE10M	10000±100	220±10	<=40
HAM/AE15M	15000±100	280±10	<=50

ITEM	SPECIFICATION
4	UL20276 {[(7/0.127Tc+FM-PE+PKIN)*1P+7/0.127Tc+ AL/Mylar]*4+(7/0.20Tc+FM-PE-SKIN+7/0.20Tc+AL/Mylar) *1P+(7/0.127Tc+HD-PE)*3C+(7/0.20Tc+HD-PE)*1C+Mylar +AL/Mylar+24/8/0.12Tc}*1C OD=8.0±0.15MMM Jacket= Black PVC With White Marking:High Speed HDMI® Cable With Ethernet E336301 UL 75℃ 28AWG/11C+24AWG/3C AWM 20276 80℃ 30V VW-1 (307187401600000B)
3	PVC - Black 50P(ABS&PS Non-Migration)(YT-1672/1439)
2	HDMI Plug - Gold Plated (303370069GB)
1	HDMI Plug - Gold Plated with PRA

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE STATED

X. = ± 1
.X = ± 0.2
.XX = ± 0.1

P / N	HAM/AEXXM	REVISION	A
DESCRIPTION	HDMI Active cable w/HEAC 10M/15M OD:8.0mm	UNIT	mm
		SCALE	NO
		PAGE NO	1/1
		DATE	2015.1.22

JAPAN MATERIAL Co.,Ltd.