


<BrightSign 使用例>

・タッチパネル選択・同期再生


各プレイヤーをネットワーク HUB を介して LAN ケーブルで接続します。LAN ケーブルは同期再生のきっかけ（トリガー）の送信に使用しています。

<機器の接続図>

タッチパネルモニター

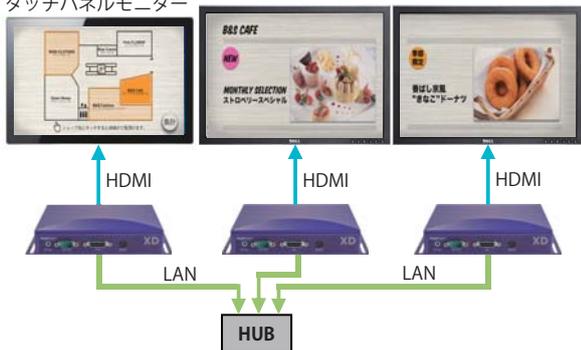


<動作のしくみ>

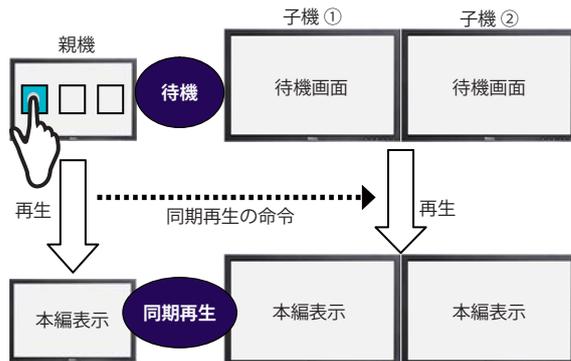


・ボタン切り替え

TV チューナーからのテレビ放送の映像と SD カード内の動画ファイルをボタンスイッチで切り替えて表示します。

<機器の接続図>

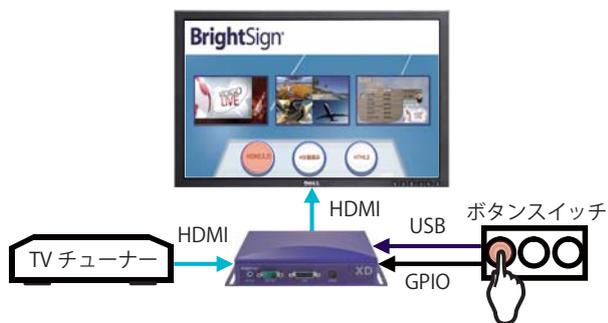

<動作のしくみ>

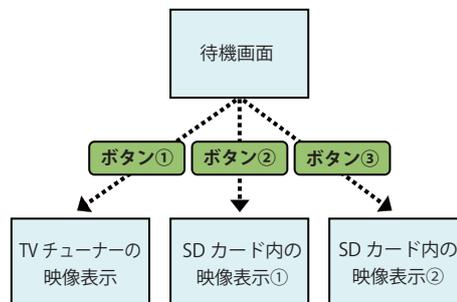

・人感センサー

人感センサーが人の接近と離脱を感知し、トリガーをプレイヤーに送信します。

<機器の接続図>



<動作のしくみ>

