


●BrightAuthor設定

【製品型番：BR/PTL4】4 ボタンタッチレススイッチ (動作ランプ付)


ケーブル取り出し位置(標準ケーブル長：3m、BrightSign側コネクタ：6PIN)

※BrightSign側 GPIOコネクタ(Phoenix Contact ユーロブロック/3.5mm)は、端子部分を持って奥までしっかり差し込んで下さい。機種によってはかなり固い場合が有ります。

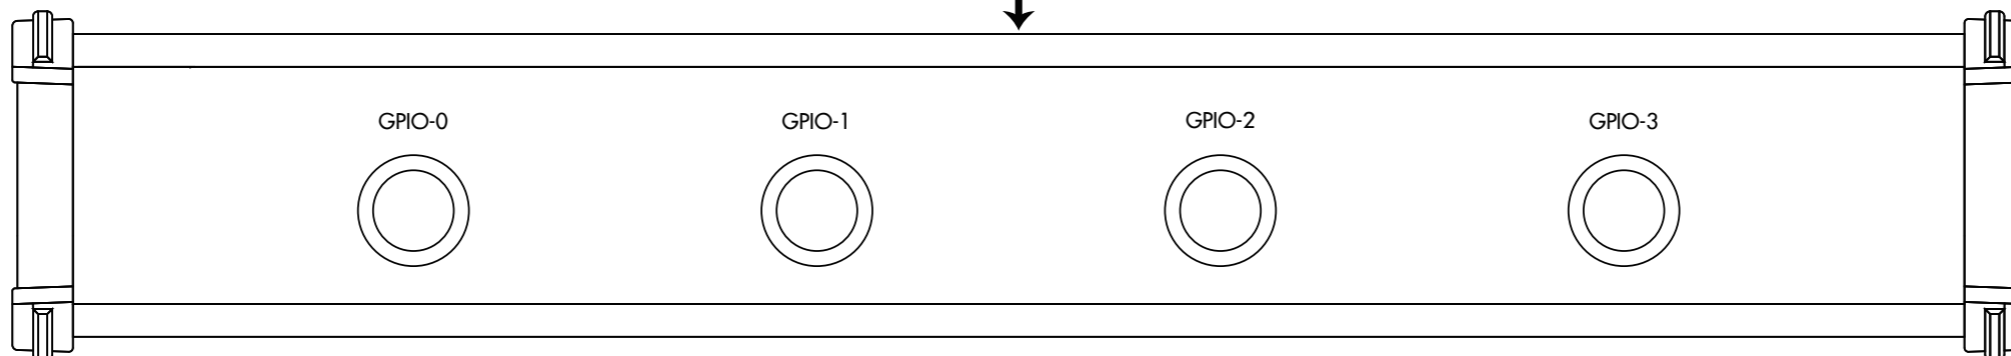


※スイッチ動作ランプは手をかざして反応すると点灯します

GPIOの各ポート番号の割り当て

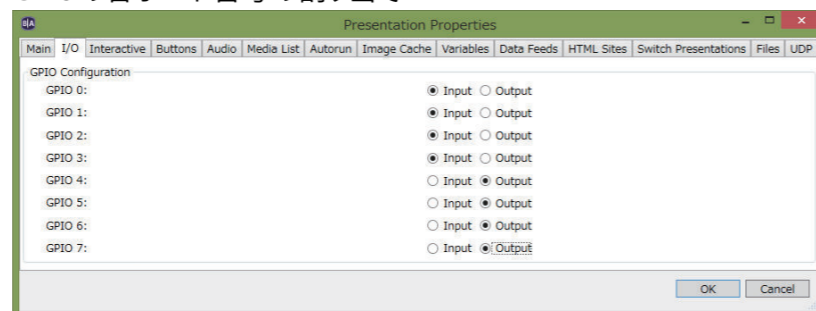

※ [File → Presentation Properties → I/Oタブ]を上記の様に(GPIO-0～3 : Input [使用するポート])設定して下さい、GPIO-4～7にて使用も可能です。

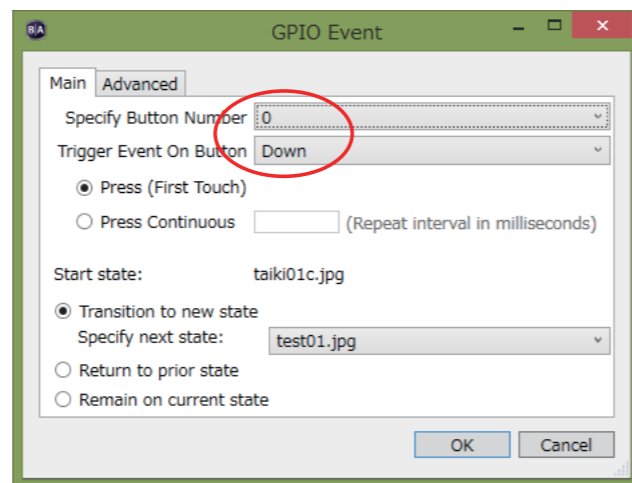

スイッチ入力 は GPIO-0～3 (またはGPIO-4～7) に接続されています。各インタラクティブイベントの設定は “Specify Button Number” の数字「0～3(または4～7)」と “Trigger Event On Button” の「Down」を確認して下さい。

Version	1.0	図面	使用説明補足	製品型番	BR/PTL4
Date	08/01/2021	材料	本体アルミ、サイド樹脂		
単位	mm	カラー	ライトグレー	ジャパンマテリアル株式会社	